


3.5 & 7 KW

Cable de Carga Tipo 2 Monofásico

Conector Robusto Inyección sin Aire

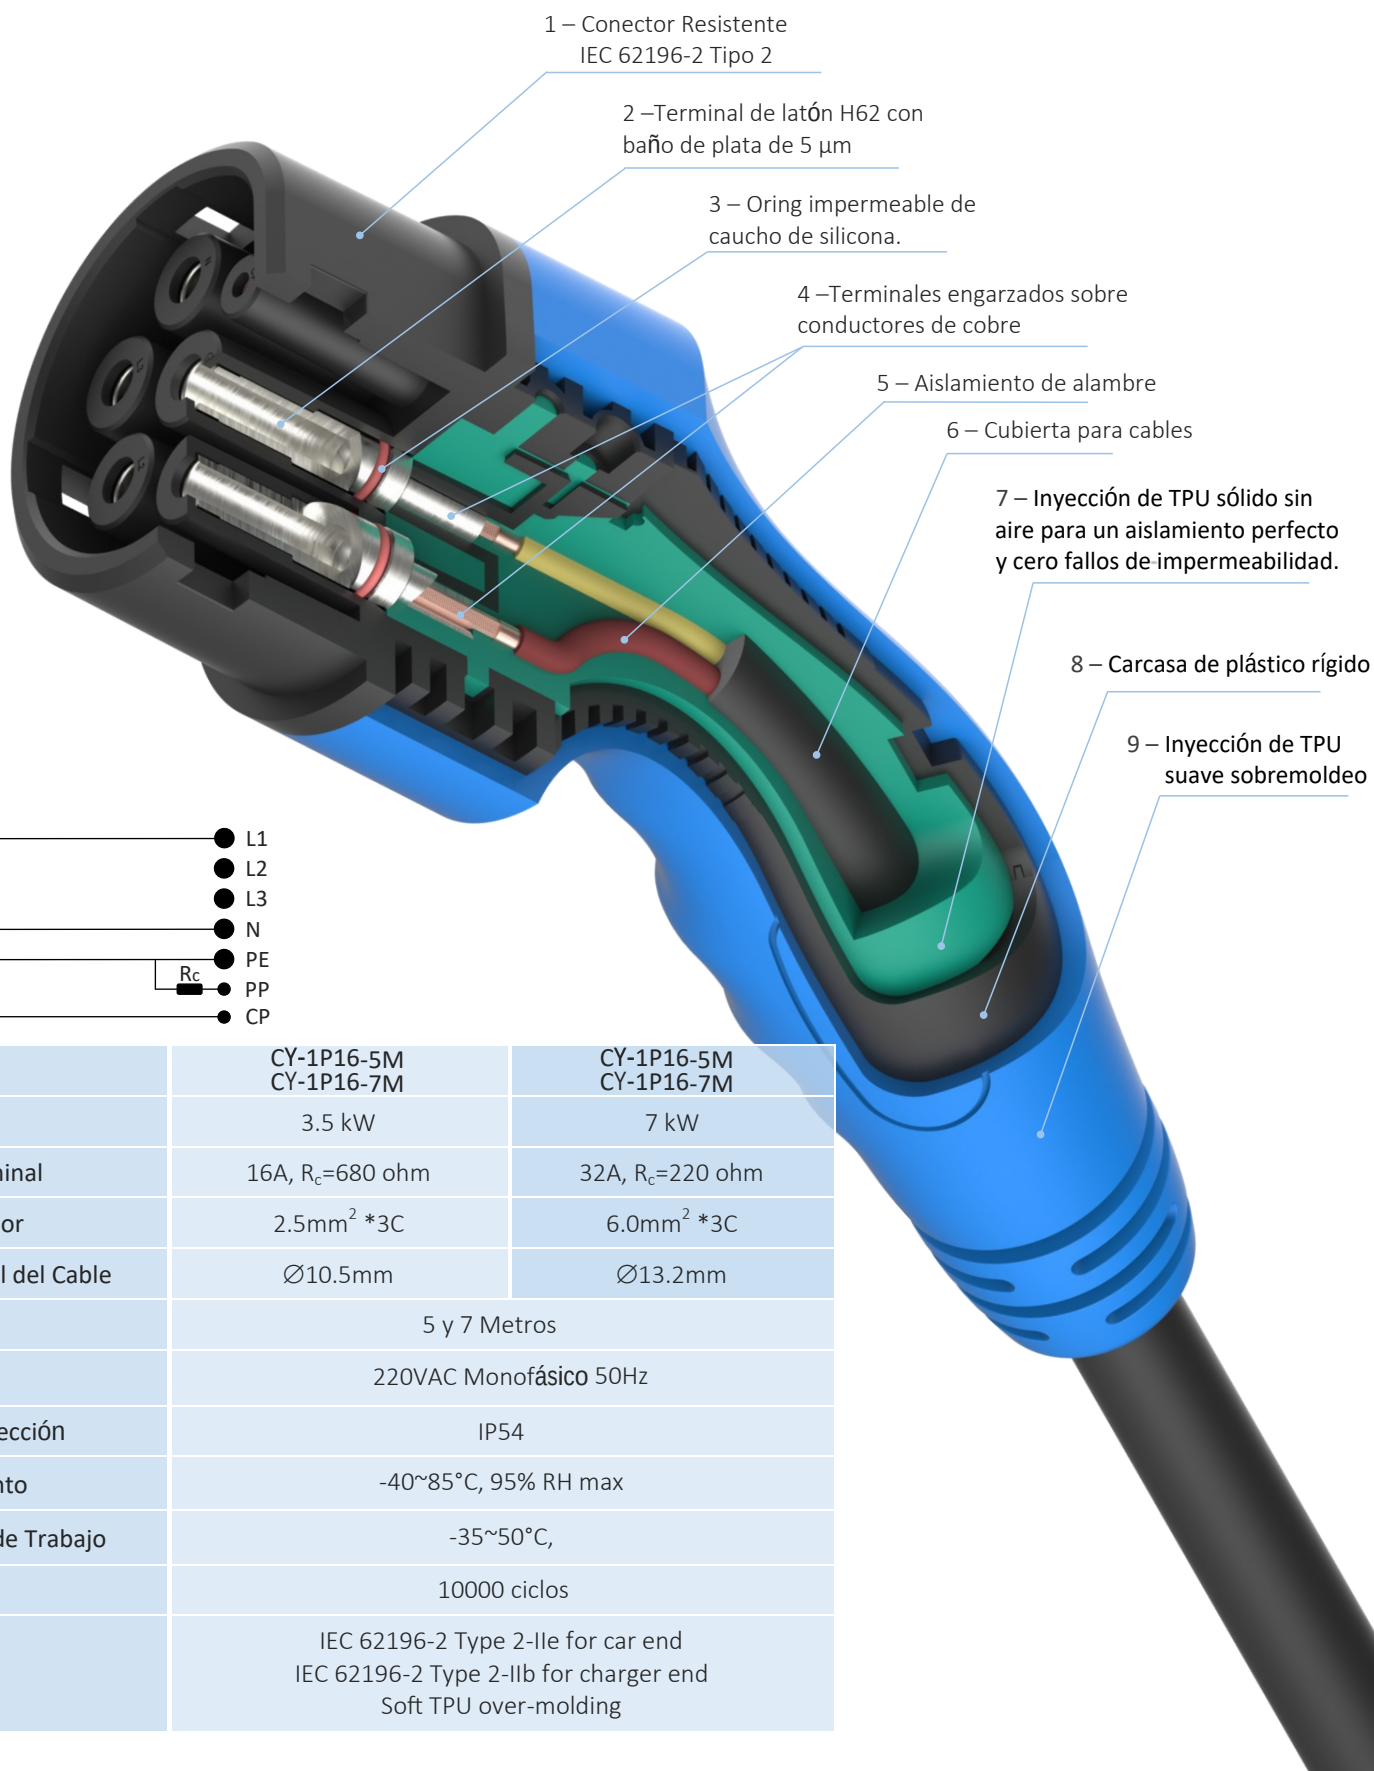

Modelo	CY-1P16-5M CY-1P16-7M	CY-1P16-5M CY-1P16-7M
Potencia	3.5 kW	7 kW
Corriente Nominal	16A, R _c =680 ohm	32A, R _c =220 ohm
Cable Conductor	2.5mm ² *3C	6.0mm ² *3C
Diametro Total del Cable	Ø10.5mm	Ø13.2mm
Longitud	5 y 7 Metros	
Voltaje	220VAC Monofásico 50Hz	
Grado de Protección	IP54	
Almacenamiento	-40~85°C, 95% RH max	
Temperatura de Trabajo	-35~50°C,	
Vida Util	10000 ciclos	
Conectores	IEC 62196-2 Type 2-IIe for car end IEC 62196-2 Type 2-IIb for charger end Soft TPU over-molding	