

11 & 22 KW

Cable de Carga Tipo 2 Trifásico



1 – Conector Resistente
IEC 62196-2 Tipo 2

2 –Terminal de latón H62 con
baño de plata de 5 µm

3 – Oring impermeable de
caucho de silicona.

4 –Terminales engarzados sobre
conductores de cobre


5 – Aislamiento de alambre

6 – Cubierta para cables

7 – Inyección de TPU sólido sin
aire para un aislamiento perfecto
y cero fallos de impermeabilidad.

8 – Carcasa de plástico rígido

9 – Inyección de TPU
suave sobremoldeo

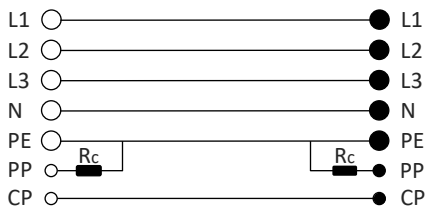

Modelo	CY-3P16-5M CY-3P16-7M	CY-3P32-5M CY-3P32-7M
Potencia	11 kW	22 kW
Corriente Nominal	16A, R _c =680 ohm	32A, R _c =220 ohm
Cable Conductor	2.5mm ² *5C	6.0mm ² *5C
Diametro Total del Cable	Ø13.2mm	Ø16.2mm
Longitud del Cable	5 y 7 Metros	
Voltaje	380VAC 3-Fases 50Hz	
Grado de Protección	IP54	
Almacenamiento	-40~85°C, 95% RH max	
Temperatura de Trabajo	-35~50°C,	
Vida Útil	10000 Ciclos minimo	
Conectores	IEC 62196-2 Type 2-Ile for car end IEC 62196-2 Type 2-Ilb for charger end Soft TPU over-molding	