

Docking Hi-PoE a USB-C

Red gigabit y carga rápida de 65W en simultáneo por USB-C

4 en 1 para carga rápida y red gigabit

- 1x USB-C: Carga rápida hasta 65W y red gigabit al mismo tiempo
- 1x USB-C: Carga rápida hasta 65W
- 1x USB-A: Carga rápida hasta 60W
- 1x RJ-45: Red gigabit



Introduction

CY-POE-USBC es una estación de acoplamiento de Hi-PoE a USB-C. Es diferente de las estaciones de acoplamiento existentes en el mercado y puede proporcionarle funciones más allá de las expectativas.

Adopta una entrada segura de bajo voltaje, proporciona salida de red Gigabit y carga rápida a través de USB-C, compatible con


Carga rápida USB-A y amplía la salida de red Gigabit RJ-45. Puede proporcionar sus computadoras portátiles y dispositivos móviles con carga rápida segura y red Gigabit al mismo tiempo.

Especificaciones


Modelo		CY-POE-USBC	
Puerto de entrada	1x Puerto RJ-45: Alimentación Hi-PoE Red 10/100/1000 Mbps, cable Cat5e o superior		
Puertos de salida	1x USB-C: Carga rápida + Red 10/100/1000 Mbps 1x USB-C: Carga rápida 1x USB-A: Carga rápida 1x RJ-45: Red 10/100/1000 Mbps		
Indicadores LED	1x Indicador de energía (verde)		
Dimensiones	114 x 82 x 25 mm		
Peso neto	265 gramos		
Instalación	Escritorio o colgando del escritorio		
Material	Carcaza metálica		
Protocolos			
Protocolos soportados	USB-C (Carga rápida + Red)	USB-C (Carga rápida)	USB-A (Carga rápida)
	PD2.0/3.0, PPS	PD2.0/3.0, PPS, QC4.0, QC3.0/2.0 Apple 2.4A, Samsung AFC, Huawei FCP/SCP, DCP1.5A, VOOC	QC3.0/2.0 Apple 2.4A, Samsung AFC, Huawei FCP/SCP, DCP1.5A, VOOC
Presupuesto de energía			
Por Puerto	USB-C (Carga rápida + Red)	USB-C (Carga rápida)	USB-A (Carga rápida)
	65W (Max) 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A PPS: 3.3V~21V/3A	65W (Max) 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A PPS: 3.3V~21V/3A	60W (Max) 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
Dos puertos	USB-C (Carga + Red) + USB-C (Carga)	USB-C (Carga + Red) + USB-A (Carga)	USB-C (Carga) + USB-A (Carga)
	65W en total (Max) · USB-C (Carga + Red): 45W(Max) 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A PPS: 3.3V~16V/2.8A · USB-C (Carga): 20W(Max) 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 20V/1A, PPS: 3.3V~11V/2A	63W en total (Max) · USB-C (Quick-charge + Network): 45W(Max) 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A PPS: 3.3V~16V/2.8A · USB-A (Quick-charge): 18W(Max) 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 20V/0.9A	15W en total (Max) 5V/3A

Tres puertos	USB-C (Carga + Red) + USB-C (Carga) + USB-A (Carga):
	60W in Total (max) · USB-C (Carga+ Red): 45W(Max) · USB-C (Carga) + USB-A (Carga): 15W(Max)
PoE	
Estándar PoE	IEEE 802.3bt
Asignación de pines en PoE	3/6/4/5 (+), 1/2/7/8(-)
Voltaje de entrada	41.1 ~ 57V DC
Potencia de entrada	≥71.3W
Ambiental	
Operación	Temperatura: -5°C ~ 45°C Humedad relativa: 5% ~ 95% (Sin condensar)
Almacenamiento	Temperatura: -40°C ~ 75°C Humedad relativa: 5% ~ 95% (Sin condensar)
Certificaciones	
Certificaciones	CE, FCC

Configuración de puertos

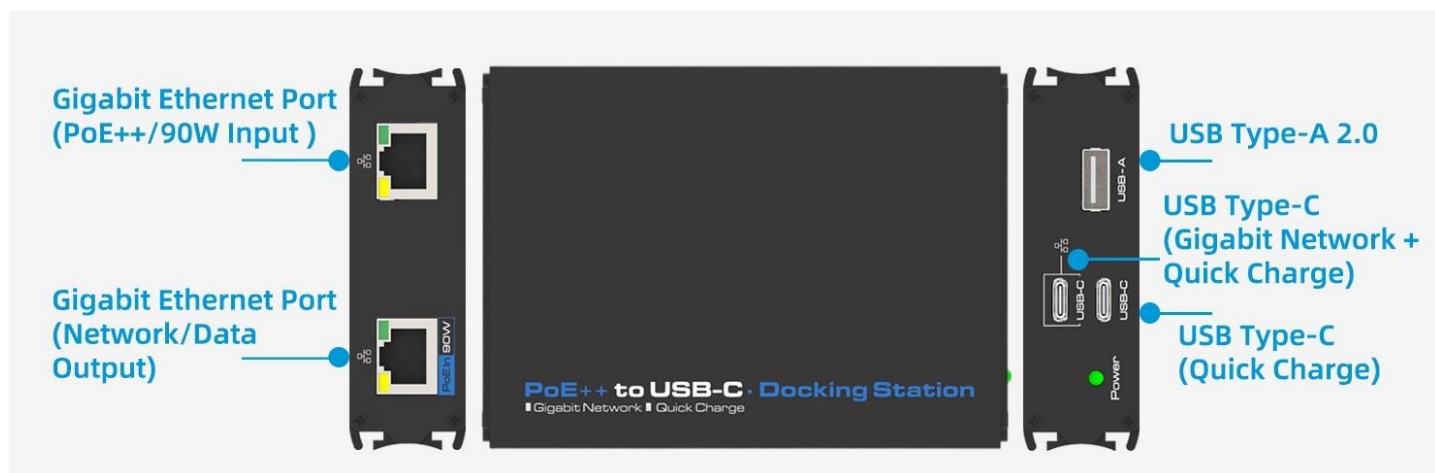

Aplicaciones típicas

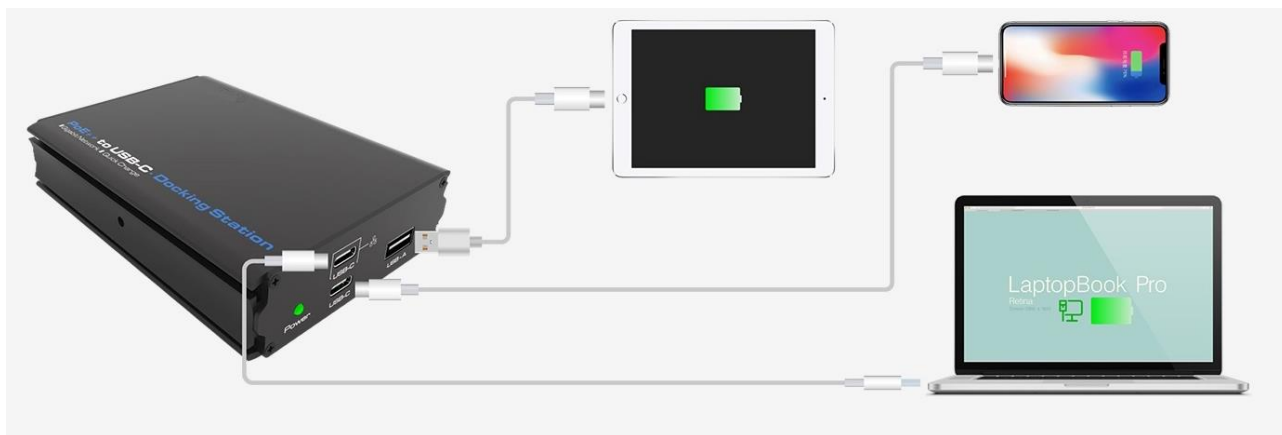

Dimensiones (en mm)



Para más información sobre Cygnus Electronics visite: www.cygnus.la – Cygnus electronics y su respectivo logo son marcas registradas de Cygnus electronics y /o sus afiliados en la Argentina y otros países. Cualquier marca de terceros mencionada es propiedad de sus respectivos dueños.

Impreso en Argentina