



FBL4000 Pro Series

FBL4000 Pro Barrera de cortesía de un solo carril

FBL4011 Pro Barrera de cortesía de un solo carril
(con controladora y lector RFID)

FBL4022 Pro Barrera de cortesía de un solo carril
(con controladora, huella digital y lector RFID)

La barrera de cortesía ZKTeco FBL4000 Pro es un elegante y económico sistema de control de entrada diseñado para un alto volumen de tráfico.

La barrera de cortesía ZKTeco FBL4000 Pro es un elegante y económico sistema de control de entrada diseñado para un alto volumen de tráfico.

La FBL4000 Pro es una serie de barreras diseñada para un funcionamiento suave y silencioso, con un bajo consumo de energía. Está fabricado en acero inoxidable, lo que hace que la serie FBL4000 Pro sea altamente duradera.

Las barreras FBL4000 Pro normalmente se mantienen en una posición bloqueada, negando así el acceso al otro lado. Después de que el lector FBL4000 Pro (RFID y / o huella digital) reconozca positivamente la tarjeta de acceso válida o la huella digital de un usuario, sus barreras se retraen hacia arriba automáticamente, permitiendo así que los usuarios pasen.

Durante una emergencia, la barrera se retrae automáticamente hacia arriba, lo que garantiza a los usuarios la salida.

FBL4000 Pro proporciona seguridad y espacio conveniente, todo en un diseño compacto muy duradero y elegante.

Características

Durabilidad

- La carcasa de acero inoxidable SUS304 garantiza una gran durabilidad.
- Componentes eléctricos de alta calidad.

Características de seguridad

- Las barreras se retraen automáticamente durante la interrupción del suministro eléctrico.
- Todo el acabado es liso. Sin tornillos expuestos.
- El diseño ergonómico hace que la autenticación de tarjetas y huellas digitales sea rápida y simple para los usuarios.

Lector incorporado

- La serie FBL4000 Pro se envía ya integrada con la preferencia de nuestros clientes, con el lector de control de acceso por huella digital o por tarjeta. Esto reduce enormemente el tiempo y los gastos de instalación.
- La serie FBL4000 Pro y los lectores de control de acceso asociados se prueban en fábrica antes del envío.


Simplicidad

- Posee pantalla LCD en el panel de control de la barrera para un manejo más fácil.

Especificaciones

Requerimientos de energía		AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz
Temperatura de trabajo		-28°C~60°C
Humedad de trabajo		5%~80%
Ambiente de trabajo		Interior/Exterior (si está cubierto)
Velocidad de paso	RFID	Máximo 30 minutos
	Huella	Máximo 25 minutos
Ancho del carril (mm)		600
Huella digital (mm*mm)		1350*1200
Tamaño (mm)		L=1350,W=300,A=1010
Dimensiones con embalaje (mm)		L=1500,W=840,A=1100
Peso Neto (kg)		142
Peso con emablaje (kg)		211
Indicador LED		Sí
Material de la carcasa		SUS304 Acero Inoxidable
Material de la tapa		SUS304 Acero Inoxidable
Material de la barrea		Acrílico
Movimiento de la barrera		Retraible
Modo de emergencia		Sí
Nivel de seguridad		Medio
MCBF		2 millones

Dimensiones (mm)

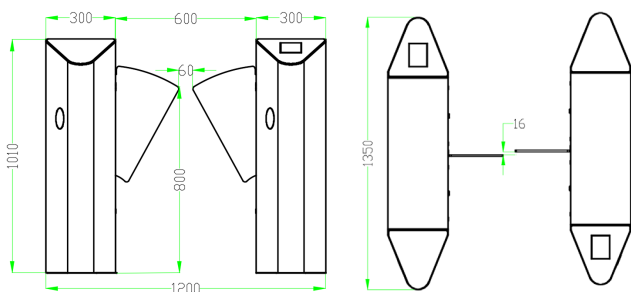

Customization

- Ancho de carril disponible 900 mm

