

FaceDepot-7BL

ZKTeco

Terminal de control de acceso biométrico híbrido con reconocimiento facial mejorado de luz visible

Compatible with
ZKBioSecurity



Reconocimiento
Facial proactivo



Anti-Spoofing



Rápido
Reconocimiento



Amplio ángulo
de reconocimiento



Sin contactop ara
una mejor higiene





Características

- Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas
- Reconocimiento facial mejorado de luz visible
- Algoritmo anti-spoofing contra ataque de impresión (láser, color y fotos en B / N), ataque de videos y ataque de máscara 3D
- Verificación múltiple: cara / huella digital / tarjeta / contraseña
- Tarjeta de identificación de 125KHz y tarjeta IC de 13.56MHz y huella digital opcional
- Suplemento de luz con brillo ajustable
- Capacidad de 10,000 plantillas faciales

Distancia de reconocimiento de hasta 2 m de largo y reconocimiento de gran angular adicional

La distancia de reconocimiento se ha ampliado enormemente hasta 2 metros de largo, lo que mejora la tasa de tráfico máxima.

Si bien la mayoría de los algoritmos solo admiten el reconocimiento facial en ángulo de 15 grados, ZKTeco admite el reconocimiento facial en ángulo de 30 grados.

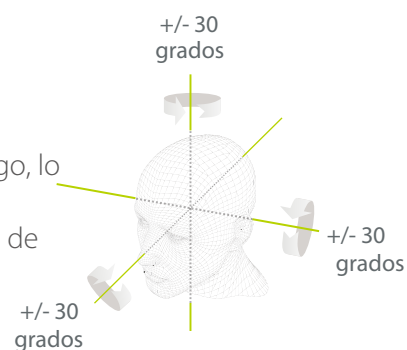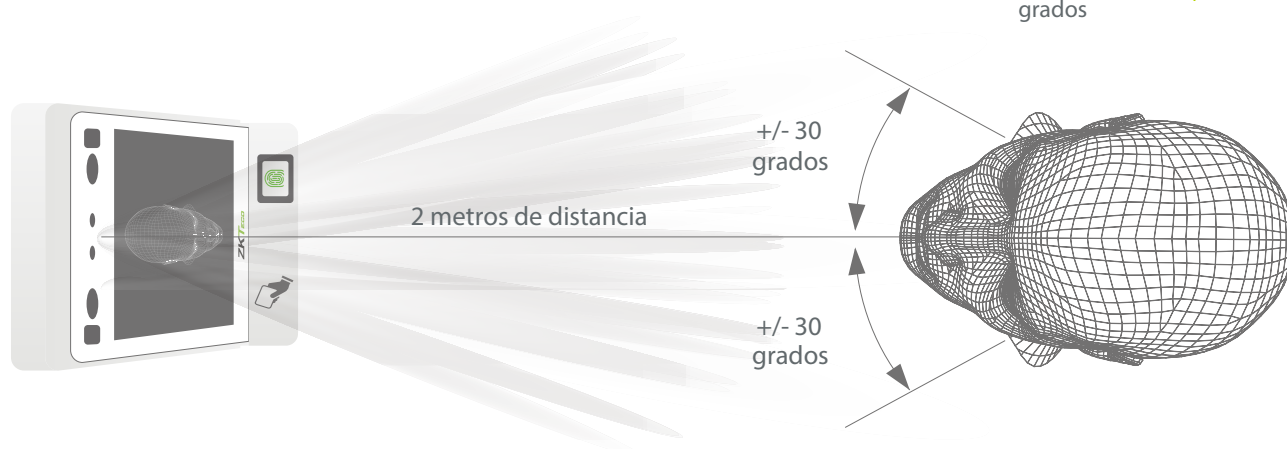

Especificaciones

Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Capacidad de Rostros	10,000
Capacidad de huellas	10,000 (Opcional)
Capacidad de tarjetas	10,000 (Opcional)
Transacciones	200,000
Sistema Operativo	Linux
Funciones Standar	ADMS, Entrada T9, DST, Cámara, ID de usuario de 9 dígitos, Niveles de acceso, Grupos, Vacaciones, Anti-passback, Consulta de grabación, Alarma de interruptor de manipulación, Modo de verificación múltiple
Hardware	900MHZ Memoria de CPU de doble núcleo 512MB RAM / 8G ROM 2MP WDR Cámara de poca luz Brillo de luz ajustable LED
Comunicación	TCP/IP, WIFI (Opcional), Wiegand entrada y salida, RS485
Interface de control de acceso	Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, salida de alarma, entrada auxiliar
Funciones Opcionales	Tarjeta de identificación de 125KHz y tarjeta IC de 13.56MHz, huella digital
Velocidad de reconocimiento de rostro	≤1s
Algoritmo	ZKFace V5.8& ZKFinger V10.0
Energía	12V 3A
Humedad de operación	20%-80%
Temperatura de Operación	0 °C- 45 °C
Tamaño	91.93*202.93*21.5mm
Compatibilidad	ZKBioSecurity & ZKBioAccess

Dimensiones (mm)



Accesorios Opcionales



Configuración

