Implementaciones con cámaras HDCVI **no mobile**

En caso de decidirse por utilizar cámaras comunes, sin certificación para uso vehicular, puede llevarse a cabo utilizando el **GX4-BNC**. Basta con conectar el adaptador aeronáutico roscado al grabador, del cual obtendrá los 12 VDC para alimentar a la cámara, y un conector BNC (amarillo) para obtener la señal de video de ésta. El conector BNC blanco no se encuentra habilitado.

Cabe aclarar que en las entradas de canal 1 y 2 podrán conectar tanto cámaras HD (720p) como también cámaras Full HD (1080p), mientras que en los canales 3 y 4 sólo se visualizarán de forma correcta las cámaras HD (720p). El inconveniente es que el equipo recortará el sobrante de la imagen de mayor resolución adaptándola a formato 720p.

Alternativa 1: conexión con cable UTP y balunes con power

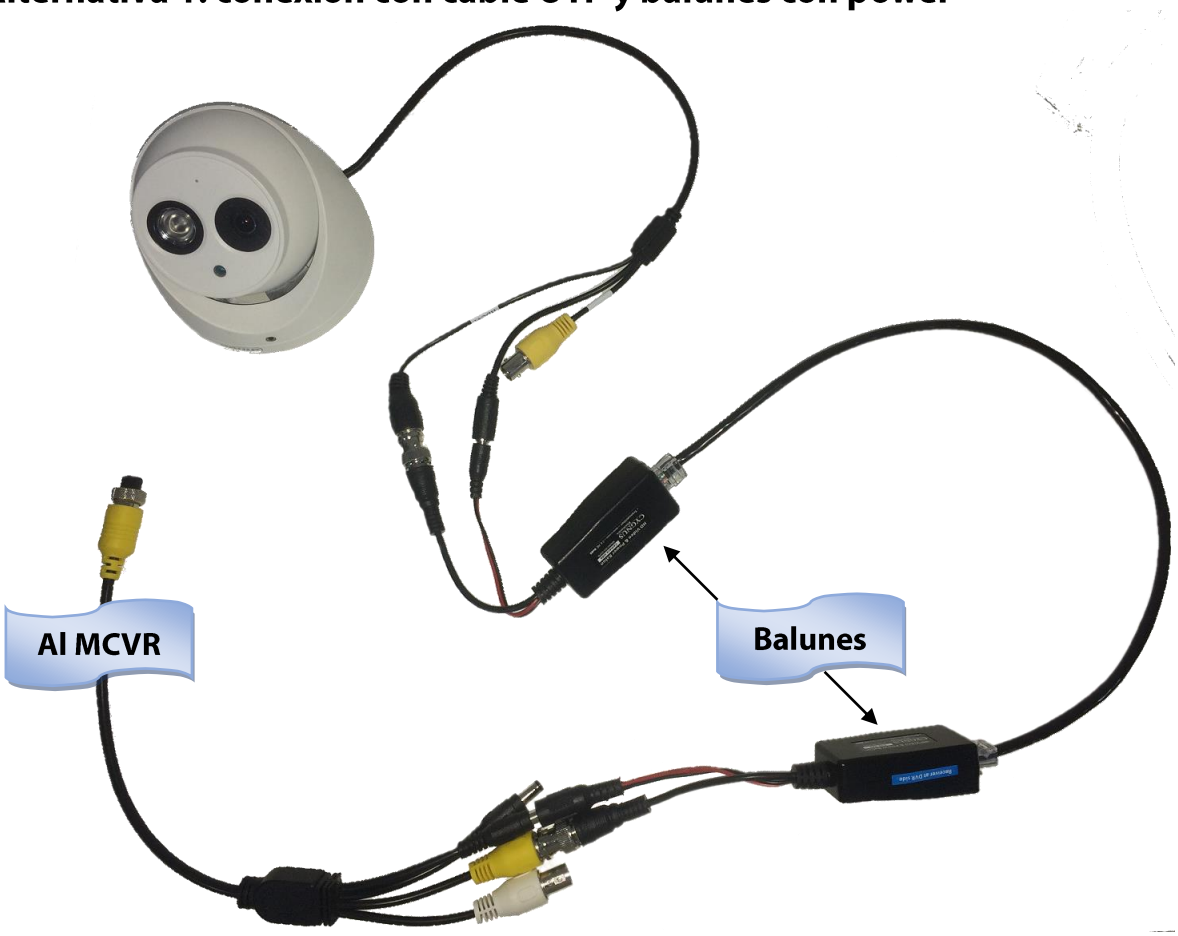

- Aprovecha alimentación de 12 VDC del MCVR, protegiendo eléctricamente a la cámara
- Facilita el cableado y la instalación ya que sólo deberá pasar un cable UTP
- Debe adquirir por separado un par de balunes (recomendamos balunes Cygnus electronics)

© 2018 Cygnus Electronics S.A.
Reservados todos los derechos – Este documento es información pública de Cygnus Electronics S.A.

Alternativa 2 conexión con cable coaxial

- Deberá proveer por separado los 12 VDC para la cámara
- ATENCIÓN: de utilizar los 12 V de la batería del vehículo de forma directa corre el riesgo de quemar el equipo debido a sobretensiones.
- Ahorro de compra e instalación de balunes
- Esquema útil en caso de disponer previamente de una fuente de 12 V regulada cerca de la cámaraX

CYGNUS electronics

Para más información sobre Cygnus Electronics visite: www.cygnus.la – Cygnus Electronics y su respectivo logo son marcas registradas de Cygnus Electronics y /o sus afiliados en la Argentina y otros paises. Cualquier marca de terceros mencionada es propiedad de sus respectivos dueños.

Impreso en Argentina

© 2018 Cygnus Electronics S.A.
Reservados todos los derechos – Este documento es información pública de Cygnus Electronics S.A.