

MB20-VL

Biométrico Híbrido Basado en Linux Terminal de Control de Acceso y Asistencia con Reconocimiento Facial Visible Light



Reconocimiento
Facial Proactivo



Nuevo Nivel de
Anti-Falsificación



Rápida
Verificación



Reconocimiento
de Ángulo Amplio



Sin Contacto,
Más Higiénico

Compatible con



ZKTeco



MB20-VL es una terminal de identificación multibiométrica sin contacto que presenta la innovadora tecnología de reconocimiento facial Visible Light de ZKTeco. Con el último algoritmo y tecnologías de reconocimiento facial Visible Light, el dispositivo puede reconocer un objetivo en una distancia de 30cm a 50cm. Funcionará automáticamente cuando detecte un rostro humano en la distancia de detección para ofrecer una mejor calidad de reconocimiento en términos de velocidad y precisión que las anteriores terminales de reconocimiento facial de infrarrojo cercano.

Con el algoritmo de aprendizaje profundo aplicado, la tolerancia del ángulo de pose y la capacidad anti-spoofing contra el entorno dinámico y varios ataques de spoofing se han mejorado considerablemente. Junto con el algoritmo de huellas digital neuronal 3D de vanguardia del mundo, MB20-VL debe ser la mejor opción entre varios entornos de trabajo que satisfagan las diferentes necesidades de los clientes.


Características

- Reconocimiento facial visible light
- Algoritmo anti-spoofing contra ataque de impresión (láser, color y fotos en B / N), ataque de videos y ataque de máscara 3D
- Múltiples métodos de verificación: Rostro / Huella digital / Contraseña
- Modulo de tarjetas (Opcional): 125kHz ID Tarjeta (EM) / 13.56MHz IC Tarjeta
- Red TCP / IP y puerto USB
- Estándar con software SSR Reporte de Excel integrado
- Control de acceso simple


Especificaciones

Pantalla	Pantalla TFT de 2,8 pulgadas
Capacidad de Rostros	100
Capacidad de Huellas	500
Eventos	50,000
Comunicación	TCP/IP, USB Host, Wi-Fi
Funciones Estándar	ADMS, DST, consulta de autoservicio, cambio de estado automático, entrada T9, cámara, 9 dígitos ID de usuario, múltiples métodos de verificación, programación de timbre, SSR
Hardware	CPU de doble núcleo de 1 GHz, 256 MB de RAM / 256 MB de flash, cámara binocular de 1 MP
Sistema Operativo	Linux
Interfaz de Control de Acceso	Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida
Algoritmo Biométrico	ZKLiveFace V3.5 / ZKFinger V10.0
Velocidad de Reconocimiento Facial	≤1s
Fuente de Alimentación	5V 2A
Humedad de Operación	20% to 80%
Temperatura de Operación	0°C to 45°C
Dimensiones (W*H*D)	161.93*152.93*31.50 (mm)
Software Compatible de Asistencia	BioTime 8.0
Software Compatible de Acceso	ZKBio Access IVS (T&A)

Configuración

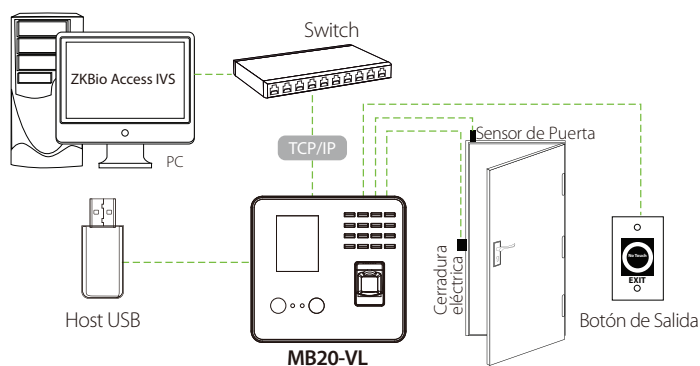

Dimensiones (mm)

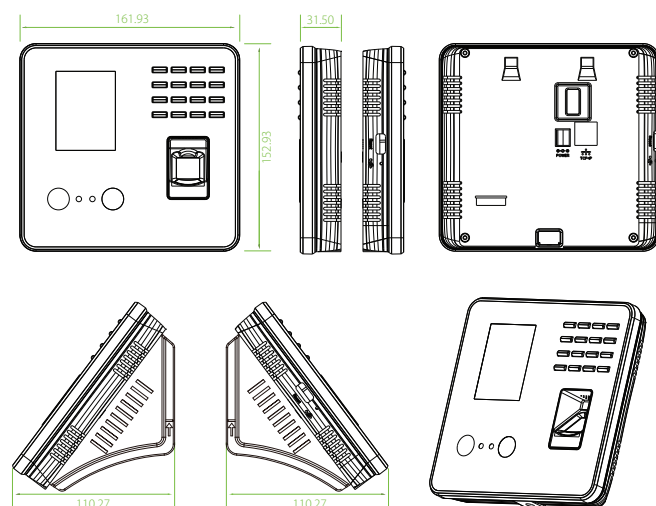

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2021, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.