

Series SBTL7000

Barrera abatible de un solo carril

SBTL7000 Barrera abatible de un solo carril

SBTL7011 Barrera abatible de un solo carril
(con controladora y lector RFID)

SBTL7022 Barrera abatible de un solo carril
(con controladora, lector de huella y lector RFID)

SBTL7033 Barrera abatible de un solo carril
(con equipos de reconocimiento facial *Visible Light*)



La serie SBTL7000 ofrece barreras giratorias de un solo carril pensadas para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diseño compacto y elegante el ancho del gabinete es de solo 15 centímetros.

Las barreras SBTL7000 generalmente se mantienen en estado bloqueado, lo que niega el acceso al lado protegido. Cuando el lector del SBTL7000 (RFID y / o verificación de huellas dactilares) reconoce positivamente la tarjeta de acceso o huella dactilar válida de un usuario, sus aletas se abren automáticamente lo que permite a los usuarios pasar al lado seguro. Durante un corte de energía, la barrera se desbloquea automáticamente permitiendo pasar a un lugar seguro.

Características

Gran vida útil

- La carcasa de acero pintado garantiza gran durabilidad .
- Motor sin escobillas de alta calidad.
- Estructura y conexión simple, fácil de mantener.

Lector incorporado

- La serie SBTL7000 se envía integrada con el lector de control de acceso de tarjetas o huellas dactilares, lo que reduce tiempo y gastos de instalación.
- La serie SBTL7000 y los lectores de control de acceso asociados se prueban en fábrica antes de su envío. •


Seguridad

- Las barreras se desbloquean automáticamente durante un corte de energía.
- Acabado liso. Sin tornillos expuestos.
- Diseño ergonómico que permite una autenticación rápida y sencilla.

Especificaciones

Requerimientos de energía	AC 110V/220V, 50/60Hz
Temperatura de trabajo	-20°C a 70°C
Humedad de trabajo	5% a 95%
Encendido	30W
Sensor infrarrojo	6 pares (Opcional: 10 pares)
Ambiente de trabajo	Interior / Exterior (con protección)
Max. Velocidad de rendimiento	30 personas por minuto
Ancho de carril (mm)	660 (Opcional: 900)
Dimensiones (L * W * H)	1200 * 150 * 1028 (mm)
Dimensiones con embalaje (L * W * H)	1290 * 330 * 1184 (mm) (2pcs)
Peso	120kg
Peso con embalaje	160kg
Indicador LED	Soportado
Material del gabinete	Hoja laminada en frío
Material de la tapa	Hoja laminada en frío
Acabado de superficies	Recubrimiento en polvo
Material de la barrera	Acrílico
Movimiento de barrera	Osciante
Modo de emergencia	Soporta
Nivel de seguridad	Medio
MCBF	5 millones
Tiempo de apertura	0.8s
Ruido de apertura	≤30dB

Dimensiones (mm)

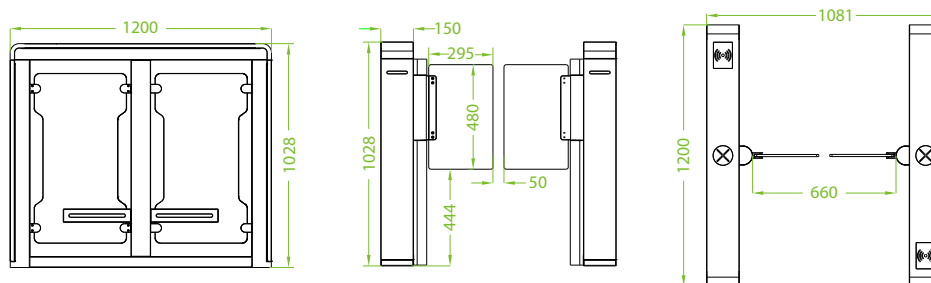

Aplicación típica

