

# Series SBTL7200

Barrera oscilante de doble carril

**SBTL7200** Barrera giratoria de doble carril

**SBTL7211** Barrera giratoria de doble carril  
(con controlador y lectores RFID)

**SBTL7222** Barrera giratoria de doble carril  
(con controlador y lectores de huellas dactilares y RFID)

**SBTL7233** Barrera giratoria de doble carril  
(con dispositivos de reconocimiento facial *visible light*)



SBTL7200 es una barrera giratoria de dos carriles diseñada como carril adicional al SBTL7000, para cumplir con los requisitos específicos de cada cliente. Posee un funcionamiento suave y silencioso y consume muy poca energía. Con un diseño compacto, el ancho del gabinete es de solo 15 centímetros.

Las barreras SBTL7200 generalmente se mantienen en estado bloqueado, lo que niega el acceso al lado protegido. Cuando el lector del SBTL7200 (RFID y / o verificación de huellas dactilares) reconoce positivamente la tarjeta de acceso o la huella dactilar válida de un usuario, sus barreras se abren automáticamente, permitiendo así a los usuarios pasar al lado seguro.

Durante un corte de energía, el usuario puede atravesar la barrera fácilmente para salir a un lugar seguro. SBTL7200 proporciona seguridad y espacio conveniente, todo en un diseño compacto duradero y elegante.

## Características

### Gran vida útil

- La carcasa de acero pintado garantiza gran durabilidad.
- Motor sin escobillas de alta calidad.
- Estructura y conexión simple, fácil de mantener.

### Seguridad

- Las barreras se desbloquean automáticamente durante un corte de energía.
- Acabado liso. Sin tornillos expuestos.
- Diseño ergonómico que permite una autenticación rápida y sencilla.


### Lector incorporado

- La serie SBTL7000 se envía integrada con el lector de control de acceso de tarjetas o huellas dactilares, lo que reduce tiempo y gastos de instalación.
- La serie SBTL7000 y los lectores de control de acceso asociados se prueban en fábrica antes de su envío.

## Especificaciones

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Requerimientos de energía            | AC 110V/220V, 50/60Hz                              |
| Temperatura de trabajo               | -20°C a 70°C                                       |
| Humedad de trabajo                   | 5% a 95%                                           |
| Poder de funcionamiento              | 30W                                                |
| Sensor infrarrojo                    | 6 pares (Opcional: 10 pares)                       |
| Ambiente de trabajo                  | Interior / Exterior (si hay protección disponible) |
| Max. Velocidad de rendimiento        | 30 personas por minuto                             |
| Ancho de carril (mm)                 | 660 (Opcional: 900)                                |
| Dimensiones (L * W * H)              | 1200 * 150 * 1028 (mm)                             |
| Dimensiones con embalaje (L * W * H) | 1290 * 330 * 1184 (mm)                             |
| Peso                                 | 72kg                                               |
| Peso con embalaje                    | 92kg                                               |
| Indicador LED                        | Soporta                                            |
| Material del gabinete                | Hoja laminada en frío                              |
| Material de la tapa                  | Hoja laminada en frío                              |
| Acabado de superficies               | Recubrimiento en polvo                             |
| Material barrera                     | Acrílico                                           |
| Movimiento de barrera                | Oscilante                                          |
| Modo de emergencia                   | Soporta                                            |
| Nivel de seguridad                   | Medio                                              |
| MCBF                                 | 5 millones                                         |
| Tiempo de apertura                   | 0.8s                                               |
| Ruido de apertura                    | ≤30dB                                              |

## Dimensiones (mm)

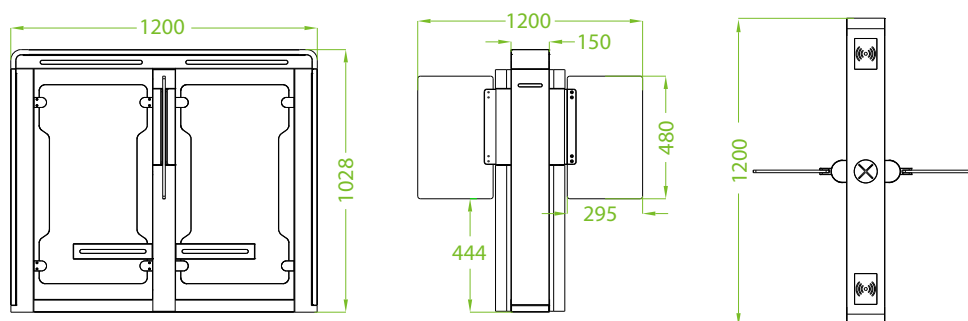

## Aplicación

