

SC405

Terminal de Control de Acceso RFID con interfaz de usuario gráfica y pantalla color



SC405 es un terminal de control de acceso RFID que posee una pantalla a color de 2.0 pulgadas e interfaz de usuario gráfica, lo que permite un control simple y fácil. Tiene una función de entrada auxiliar incorporada que le permite conectarse con un detector cableado o un interruptor de emergencia.

Con métodos de verificación múltiple mediante combinaciones de PIN, contraseña y tarjeta, se garantiza un alto nivel de seguridad y flexibilidad. Además, el producto admite una unidad flash USB para la gestión de datos fuera de línea, y está equipado con múltiples salidas de alarma, como el interruptor a prueba de manipulaciones y la alarma de coacción.

Su conveniencia y adaptabilidad permiten que se implemente bien en viviendas residenciales, oficinas y cualquier otra instalación pública.


Características

- Pantalla a color de 2,0 pulgadas con interfaz de usuario gráfica para una fácil operación
- Hasta 24 horarios definidos por el usuario que se pueden activar con una alerta de campana diaria
- Señales de audio indicadoras de aceptación o rechazo para tarjetas válidas o inválidas
- Comunicación TCP / IP o RS485 para varios entornos de red
- Admite unidad flash USB para la gestión de datos sin conexión
- Múltiples idiomas
- Entrada auxiliar incorporada con flexibilidad mejorada para enlazar con detector cableado o interruptor de emergencia
- Métodos de verificación múltiple para mejorar nivel de seguridad
- Funciones de control de acceso estándar: zona horaria, vacaciones, grupo A&C, combinación de desbloqueo, etc.
- La alarma de coacción ofrece una protección eficaz contra la coacción por amenazas
- Interruptor a prueba de manipulaciones y múltiples salidas de alarma

Especificaciones

Capacidad de la tarjeta de identificación	30,000
Capacidad de transacción	80,000
Comunicación	TCP/IP, RS485, USB-Host
Interfaz de control de acceso	Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma, timbre
Interfaz auxiliar	1ea para la función de vinculación
Señal Wiegand	Salida y entrada, SRB
Funciones estándar	Tarjeta, cambio de estado automático, consulta de autoservicio, horario de verano, identificación de usuario de 9 dígitos, timbre programado,
Funciones opcionales	Tarjeta IC, función de impresión
Pantalla	TFT LCD Color Screen
Fuente de alimentación	DC 12V
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 45°C
Humedad de funcionamiento	20% ~ 80%
Dimensiones (L×W×H)	143x96x42mm
SDK	Standalone SDK
Software	ZKAccess3.5

Configuración

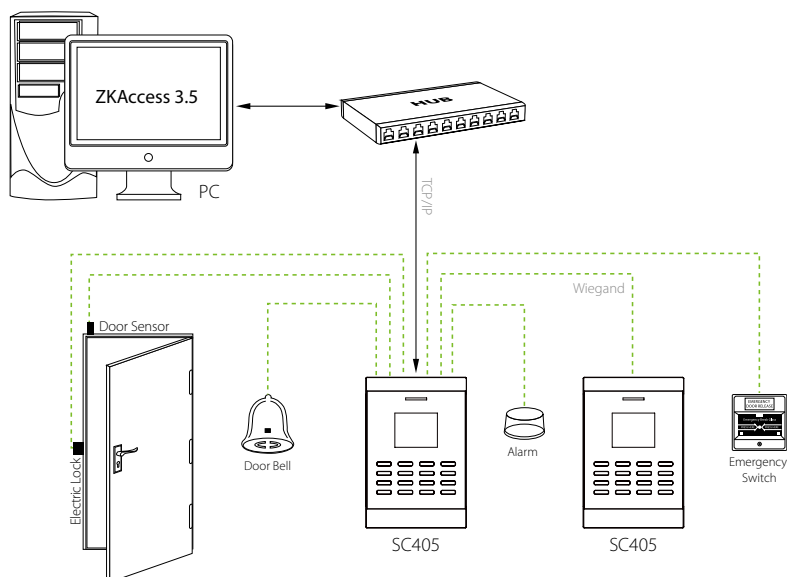

Dimensiones (mm)

