

SpeedFace M3

Terminal de control de acceso y control de asistencia con reconocimiento facial Visible Light basado en Linux



Proactive Facial Recognition



New Height of Anti-Spoofing



Speedy Recognition



Wide Pose Angle Acceptance



Touchless for Better Hygiene




Compatible with ZKBio Access IVS

Características

- Reconocimiento facial Visible Light
- Algoritmo antifalsificación contra ataques de huellas (láser, fotos en color y B/N), ataques de vídeos y ataques de máscaras 3D
- Múltiples métodos de verificación: Rostro / Tarjeta / Contraseña
- Módulos de tarjeta disponibles: 125kHz ID card (EM) / 13.56MHz IC card / 125kHz HID Prox card-
- Suplemento de luz con brillo ajustable
- Capacidad para 6.000 plantillas faciales, 10.000 tarjetas, 1.000.000 de registros
- Soporta nivel de protección IP65

2 metros de distancia de reconocimiento y reconocimiento extra gran angular


La distancia de reconocimiento se ha ampliado enormemente hasta los 2 metros, lo que mejora significativamente la tasa de tráfico máxima. Mientras que la mayoría de los algoritmos solo admiten $\pm 15^\circ$ de ángulo de rostro detectable, XFace 300 duplica el ángulo de detección en cuanto a rotación e inclinación de la cabeza hasta $\pm 30^\circ$.

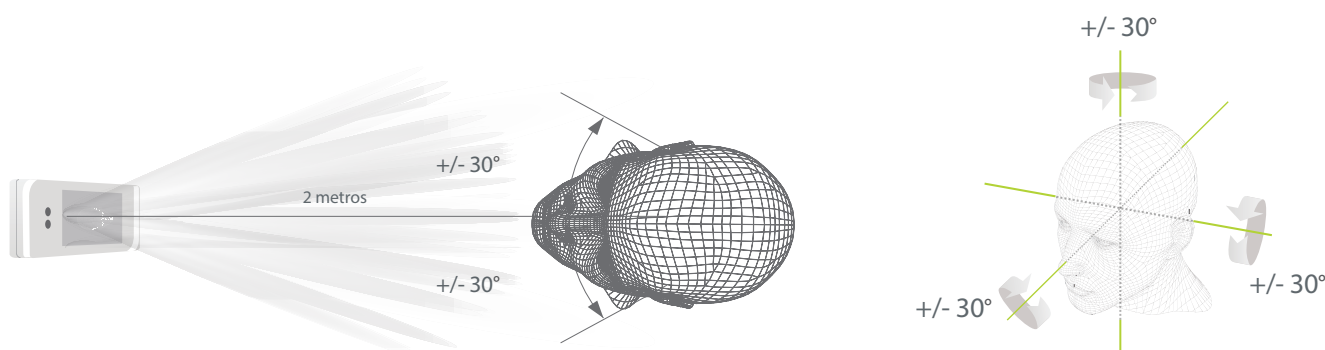

Especificaciones

Pantalla	5" Pantalla táctil
Capacidad de rostro	6,000
Capacidad de la tarjeta	10,000(Opcional 30,000)
Transacciones	1,000,000
Sistema operativo	Linux
Funciones estándar	Tarjeta de identificación, ADMS, Entrada T9, DST, Cámara, ID de usuario de 9 dígitos, Niveles de acceso, Grupos, Vacaciones, Anti-retorno, Consulta de registros, Alarma de interruptor de manipulación, Múltiples métodos de verificación, Impresión externa
Hardware	CPU Dual Core 900MHz 512MB RAM / 8G ROM 2MP WDR Cámara con poca luz Iluminación LED suplementaria ajustable
Comunicacion	TCP/IP, WiFi, entrada/salida Wiegand, RS485, RS232
Interfaz de control de acceso	Cerradura de terceros, sensor de puerta, botón de salida, entrada auxiliar
Función opcional	13.56MHz IC Card / 125kHz HID Prox card
Velocidad de reconocimiento facial	≤1s
Algoritmos biométricos	ZKFace V5.8
Nivel de protección	IP65
Power Supply	12V 3A
Humedad de trabajo	10% ~ 90%
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 45°C
Dimensiones(W*H*D)	88.3*197.38*30.50
Software compatible	ZKBioAccess IVS

Configuración

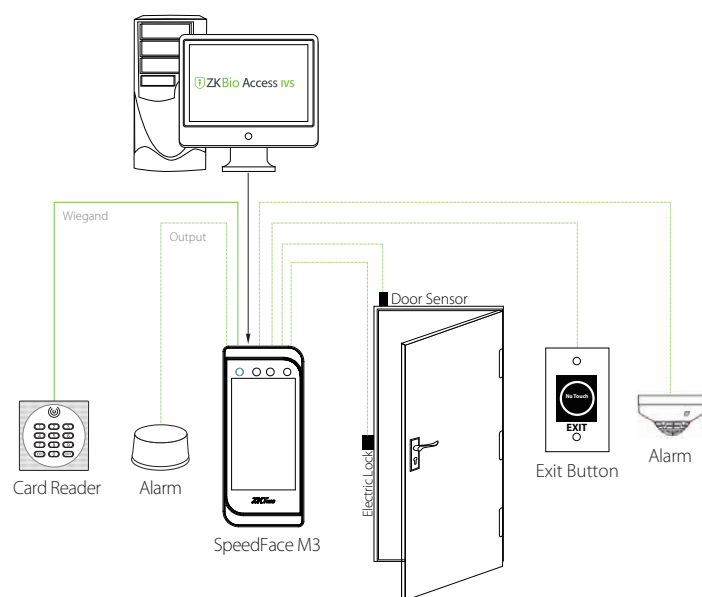

Dimensiones (mm)

