


Nueva etiqueta impermeable UHF



La etiqueta impermeable UHF es una etiqueta electrónica a prueba de agua con un chip de frecuencia ultra alta, que cumple con el estándar internacional ISO 18000-6C GEN2 Clase 1, y la frecuencia de trabajo de 860MHz a 960MHz. La etiqueta se usa ampliamente en medidas de gestión del tráfico y escenarios simples de reconocimiento de vehículos, como tarjetas de información de protección ambiental electrónica del vehículo, cobro de peaje electrónico sin escalas de alta velocidad, estacionamiento automático, visitas de vehículos / viajes por carretera, control de congestión de vehículos, exceso de velocidad, etc. La forma del producto es personalizable.

Especificaciones

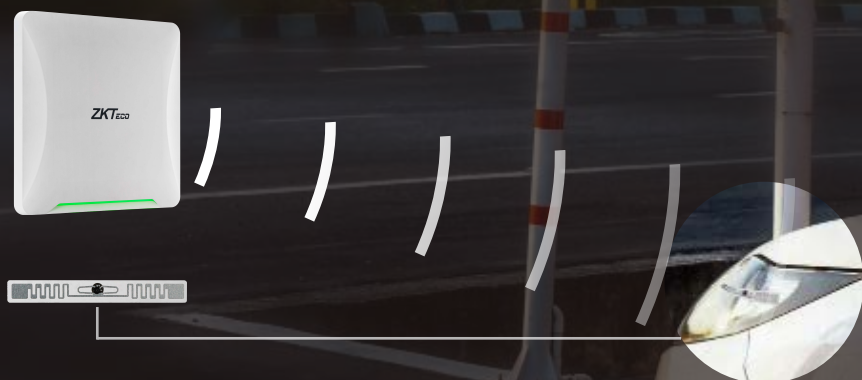

Altamente segura



Almacenamiento flexible



Chip sensible



Tasa de lectura rápida

Aplicaciones Típicas

* Gestión de estacionamiento de vehículos y motos

* Aplicaciones del sistema de informatización de datos inteligente

* Identificación remota y sin contacto

* Resistente al agua y al desgarro

Especificaciones

Modelo	UHF Waterproof Tag
Frecuencia de trabajo	860MHz a 960MHz
Distancia de lectura	8m to 10m
Protocolo	ISO 18000-6C
Chips UID	96-bit
Estructura de almacenamiento	EPC: 96-bit; TID: 96-bit; User: 512-bit
Caducidad de los datos almacenados	10 years (only for chips)
Temperatura de trabajo	-25°C a 75°C
Temperatura de almacenamiento	0°C a 25°C
Temperatura de almacenamiento	10% a 95% RH
Dimensiones	99*12mm(±0.5mm)
Material	PET

Notas

1. Para obtener el mejor rendimiento de reconocimiento, mantenga la dirección de la etiqueta igual que la dirección de polarización de la antena cuando la utilice.
2. La temperatura de trabajo debe estar dentro del rango permitido; de lo contrario, el producto podría funcionar de manera anormal.
3. La temperatura y la humedad de almacenamiento deben estar dentro del rango permitido, de lo contrario reducirá la vida útil del producto.
4. La distancia desde el producto de 30 mm no debe tener un campo eléctrico o una corriente fuerte que pueda causar interferencia al producto.
5. La distancia del producto 30 mm no debe tener objetos metálicos, lo que puede hacer que el producto funcione de manera anormal.
6. El producto debe mantenerse alejado del campo magnético para su almacenamiento a fin de evitar la pérdida de datos.

