

mTS1000 Series

Un diseño refinado y delgado con una amplia gama de aplicaciones

mTS1000 Molinete

mTS1011 Molinete (con controladora y RFID)

mTS1022 Molinete (con un controladora y combinación de lector de huellas y RFID)



La serie mTS1000 está construida en acero inoxidable SUS304 y cuenta con un diseño compacto que proporciona una solución rentable ideal para espacios pequeños y múltiples escenarios, como oficinas corporativas y parques temáticos.

El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el molinete admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente.




Sistema de Control de Acceso



Brazo Abatible



Bi-direccional



Desbloqueo mecánico


Características

- Carcasa de acero inoxidable SUS304
- Molinete bidireccional con función de caída del brazo
- Pictograma LED para uso intuitivo
- Alto índice de rendimiento
- Proceso de instalación sencillo y sencillo

Especificaciones

Requerimientos de Energía	AC110V/220V, 50/60Hz
Consumo de Energía	En funcionamiento : 40W En descanso : 10W
Temperatura de operación	-28 ° C hasta 60 ° C
Humedad de Operación	5% RH a 80% RH
Ambiente de operación	Interior / Exterior (si está protegido)
Velocidad de rendimiento	RFID: Máximo 25 / minuto Huella digital: Máximo 20 / minuto
Ancho de carril	478(mm)
Largo del brazo	478(mm)
Footprint	250*138(mm*mm)
Dimensiones (L*W*H)	798*750*950(mm)
Dimensiones con empaque (L*W*H)	380*450*1150(mm)
Peso neto	35kg
Peso bruto con paquete	40kg
Indicación de pictograma LED	Si
Sistema de control	Entrada controlada por contacto seco
Material del gabinete	SUS304 (opcional SUS316)
Material de la tapa	Acrílico
Material barrera	SUS304
Movimiento de barrera	Giratorio
Modo de emergencia	Soporte (brazo de caída de energía)
Nivel de seguridad	Medio
MCBF	2 millones
Opciones / Accesorios	Buzón, Mando a distancia, Lector QR
Certificaciones	CE y FCC

Dimensiones (mm)

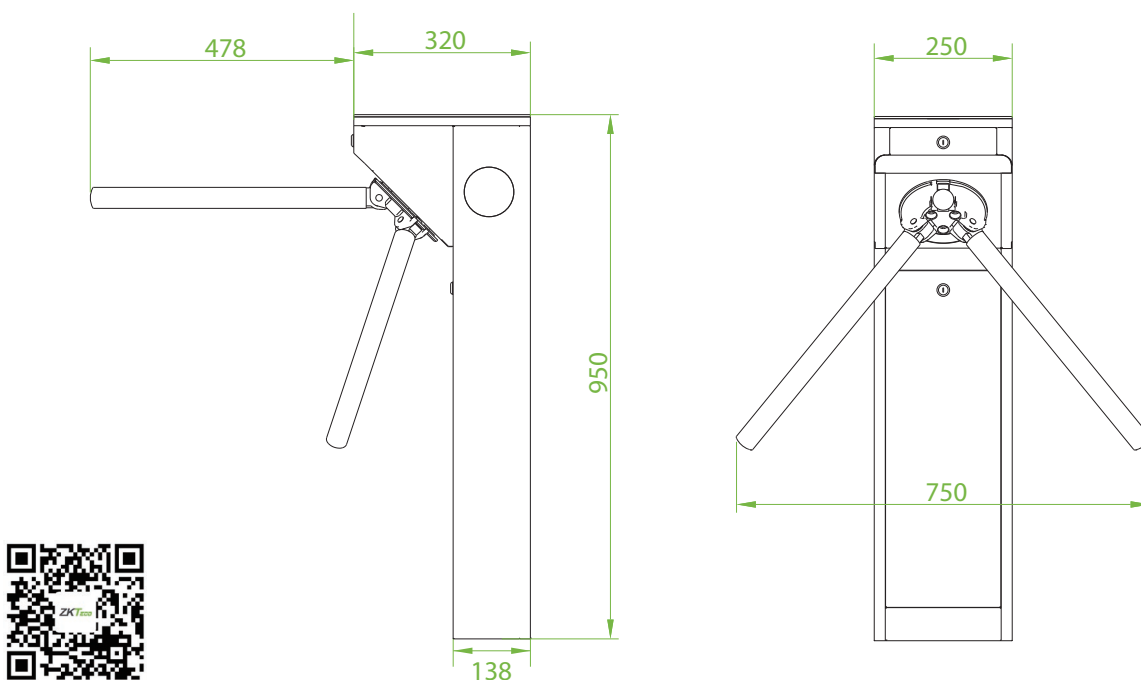

V8.0 12/21/2021